


# Вентиляционные кнопки

## vent buttons

LT 43U / SLT 42 / LT 41A

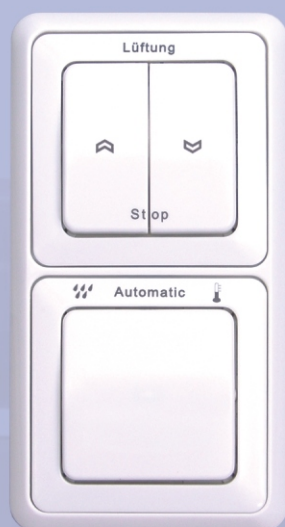


LT 43U-W



LT 41A



SLT 42A-SD

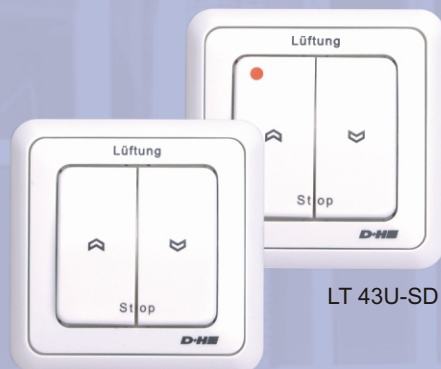

LT 43U-SD

LT 43U



SLT 42U

24 VDC

### Описание продукта

- LT 43U - вентиляционная кнопка, скрытая так же, как комбинация с автоматическими выкл.
- SLT 42 - вентиляционная кнопка с ключом, скрытая и внешняя
- LT 41A - вентиляционная кнопка, настенная для сырых помещений

Вентиляционные кнопки LT 41A, LT 43U и SLT 42 служат для ручного открытия и закрытия вентиляционных групп в соединении с приборами дымоудаления и вентиляции D+H. Комбинации кнопок LT 43U-W и LT 83U-W дополнительно дают возможность, включения или отключения функции погодной автоматики

### Product Information

- LT 43U - flush mounted vent button also as combination with automatic switches
- SLT 42 - key-operated vent button surface or flush mounted design
- LT 41A - surface vent button in moistureproof design

The vent buttons LT 41A, LT 43U and SLT 42 serve to manually open and close a ventilation group in conjunction with D+H smoke vent or ventilation control panels.

In addition the vent button combinations LT 43U-W and LT 83U-W enable the weather automatic to be switched on or off.

## Характеристики

### LT 43U:

- вентиляционная кнопка, скрытая
- функции: окр.-стоп.-закр. двойной кнопкой с не блокирующимися клавишами
- цвет: белый
- LT 43U-W как двойная комбинация, дополнительно с автоматическими выключателями погоды/температуры вкл-выкл
- LT как двойная комбинация, дополнительно с автоматическими выключателями погоды и температуры вкл-выкл
- LT 43U-SD со встроенным индикатором "открывание"
- монтаж в скрытой. 55мм коробке или в 2 комбинир. коробках, (не входят в поставку)

### SLT 42:

- вентиляционная кнопка с ключом, скрытая для профильного полуцилиндра
- функции: откр-закр (нейтральный режим) однополюсным переменным ключом
- цвет: белый
- SLT 42U-SD со встроенным индикатором "открывание"
- монтаж в скрытой глубокой 55мм коробке, коробка и полуцилиндр не входят в поставку

### SLT 42A:

- вентиляционная кнопка, настенная, для влажных помещений для профильного полуцилиндра
- функции: откр-закр режим дэдмен) однополюсным переменным ключом
- защита: IP 54, цвет: светло-серый
- SLT 42A-SD со встроенным индикатором "открывание"
- профильный полуцилиндр не входит в поставку

### LT 41A

- вентиляционная кнопка, настенная для влажных помещений
- функции: окр.-стоп.-закр. двойной кнопкой с не блокирующимися клавишами
- защита: IP 54, цвет: светло-серый

## Features

### LT 43U:

- vent button in flush mounted design
- functions: OPEN - STOP - CLOSED via double button with non-interlocked NOC's
- colour white
- LT 43U-W as twofold combination, in addition with weather/ temperature automatic switch, ON - OFF
- LT 83U-W as twofold combination, in addition with weather/ and temperature automatic switches, ON - OFF
- LT 43U-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- mounted in 55mm flush socket or two combined flush sockets, (not included in extent of supply)

### SLT 42:

- key-operated vent button in flush mounted design for profile semicylinder
- functions ON - OFF (deadman operation) via key-operated single-pole change-over contact
- colour white
- SLT 42U-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- mounted in recessed 55mm flush socket, flush socket and semicylinder not included in extent of supply

### SLT 42A:


- key-operated vent button in surface moistureproof design for profile semicylinder
- functions: OPEN - CLOSED (deadman operation) via key-operated single-pole change-over contact
- protective system: IP 54, colour light grey
- SLT 42A-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- profile semicylinder not included in extent of supply

### LT 41A

- vent button in surface design for damp areas
- function: OPEN - STOP - CLOSED via double button with non-interlocked NOC's
- Protective system: IP 55, Colour: light grey

## Выбор продуктов

## Range of products

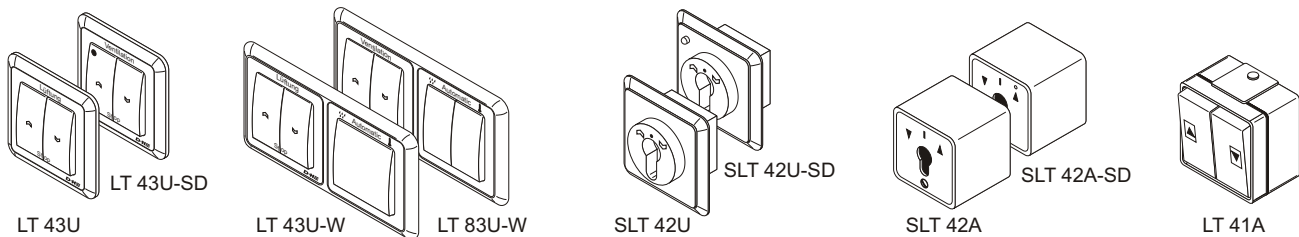

Тип	№ арт.	ШxВ(х Т)/мм	Вес	Примечания
Type	Ord.-No.	WxH(x D)/mm	Weight	Comment
LT 43U	30.400.90	80 x 80	0,15kg	
LT 43U-SD	30.400.20	80 x 80	0,15kg	С индикатором with LED display
LT 43U-W	30.400.70	150 x 80	0,30kg	Одна автоматическая кнопка one automatic switch
LT 83U-W	30.400.80	150 x 80	0,30kg	Две автоматические кнопки two automatic switches
SLT 42U	30.401.10	80 x 80	0,15kg	
SLT 42U-SD	30.400.50	80 x 80	0,15kg	С индикатором with LED display
SLT 42A	30.400.30	70 x 90 x 65	0,45kg	
SLT 42A-SD	30.400.40	70 x 90 x 65	0,45kg	С индикатором with LED display
LT 41A	30.400.00	70 x 70 x 45	0,20kg	

Тип	№ арт..	Вес	ШxВ(х Т)/мм	Примечания
Type	Ord.-No.	Weight	W x H x D/mm	Comment
AP-LT	70.600.16	0,10kg	80 x 80 x 35	Одиночный настенный корпус socket, surface mounted, single
AP2-LT	63.600.02	0,20kg	150 x 80 x 35	Двойной настенный корпус socket, surface mounted, double
PHZ 28	70.600.53	0,15kg		Профильный полуцилиндр, вкл. 2 ключа для SLT profile semicylinder lock, incl. 2 keys for SLT

Права на технические изменения сохраняются.  
Rights to technical modifications reserved.

© 2008 D+H Mechatronic, Ammersbek

